

ドアパネル

■片開きドアパネル (H1900×W900)


●窓なしタイプ



●窓付タイプ




- レバーハンドル錠付、ドアストッパー付
- ※ご注文時にドアの開き勝手をご指定ください。(下図参照)
- ※直線でドアパネルをご使用の場合は安定脚を設置し、ドア本体が開く側に袖パネルを設置してください。
- ※ドアパネル自体に安定脚は取り付けできません。連結した直線パネルに取り付けてください。
- ※ドアパネルに袖パネルは付属していません。別途ご用意願います。
- ※窓付ドアパネルのガラスは透明ガラスが標準仕様になります。オプションにてカミガラス、タペガラス、ストライプガラスなどをお選びいただけます。P230のガラスサンプルをご参照ください。オプションガラス仕様は別途見積りになります。



タイプ	右開きドア (R)		左開きドア (L)		価格
	商品コード	品番	商品コード	品番	
片開き窓なしドア	クロスタイプ	52-3556-□ LPX-D1909R□	52-3564-□ LPX-D1909L□	52-3564-□ LPX-D1909L□	¥208,500
	防災クロスタイプ	52-3562-□ LPX-D1909FPR□	52-3576-□ LPX-D1909FPL□	52-3576-□ LPX-D1909FPL□	¥271,400
	スチールタイプ	52-3558-1 LPX-SD1909RW	52-3566-1 LPX-SD1909LW	52-3566-1 LPX-SD1909LW	¥208,500
	木目タイプ	52-3560-□ LPX-TD1909R□	52-3568-□ LPX-TD1909L□	52-3568-□ LPX-TD1909L□	¥229,300
片開き窓付ドア	クロスタイプ	52-3557-□ LPX-MD1909R□	52-3565-□ LPX-MD1909L□	52-3565-□ LPX-MD1909L□	¥253,500
	防災クロスタイプ	52-3563-□ LPX-MD1909FPR□	52-3577-□ LPX-MD1909FPL□	52-3577-□ LPX-MD1909FPL□	¥329,700
	スチールタイプ	52-3559-1 LPX-SMD1909RW	52-3567-1 LPX-SMD1909LW	52-3567-1 LPX-SMD1909LW	¥253,500
	木目タイプ	52-3561-□ LPX-TMD1909R□	52-3569-□ LPX-TMD1909L□	52-3569-□ LPX-TMD1909L□	¥274,100

●LPX片開きドアパネル専用ドアチェック (オプション)



52-1304-0 LPX-DC ¥20,500

※左右どちらの開き勝手にも取り付け可能です。
※取付時はドアパネルに取付用の補強が必要の為、既設ドアへの取付けはできません。

■片引きドアパネル (H1900×W900)


●窓なしタイプ



●窓付タイプ



片引きドア取付例 (右引き扉)

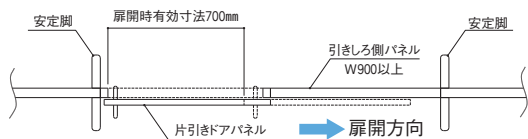

タイプ	商品コード	品番	価格
片引き窓なしドア	クロスタイプ	52-2158-□ LPX-H1909□	¥229,300
	防災クロスタイプ	52-2514-□ LPX-H1909FPR□	¥298,000
	スチールタイプ	52-2159-1 LPX-SH1909W	¥229,300
	木目タイプ	52-2160-□ LPX-TH1909□	¥247,200
片引き窓付ドア	クロスタイプ	52-2161-□ LPX-MH1909□	¥275,400
	防災クロスタイプ	52-2515-□ LPX-MH1909FPR□	¥358,000
	スチールタイプ	52-2162-1 LPX-SMH1909W	¥275,400
	木目タイプ	52-2163-□ LPX-TMH1909□	¥292,000

- パイプハンドル取手、錠付、扉開閉時ストッパー機構付
- ※片引きドアは左右引き共通仕様になります。
- ※直線でドアパネルをご使用の場合は安定脚を設置してください。(左下図参照)
- ※引きしる側のパネルはW900以上の直線パネルをご使用ください。
- ※ドアパネル自体に安定脚は取り付けできません。ドアパネル、引きしる側パネル以外の直線パネルに取り付けてください。
- ※片引きドアは自動で開閉しません。手動での開閉となります。
- ※扉開閉時にはストッパー機構が働き、扉開状態を維持できます。
- ※窓付ドアパネルのガラスは透明ガラスが標準仕様になります。オプションにてカミガラス、タペガラス、ストライプガラスなどをお選びいただけます。P230のガラスサンプルをご参照ください。オプションガラス仕様は別途見積りになります。



取っ手は使い勝手の良いロングスパンのパイプハンドルを採用。また錠前は車イスでも施錠しやすい様にハンドルの下側についています。

■クロスパネル (ドアパネル共通)



■防災クロスパネルカラー



■スチールパネルカラー (ドアパネル共通)



ローパーティションのレイアウトの際の注意事項・設置の目安

転倒防止のため直線だけのレイアウトは避けてください。コーナー部が多いほど安定するので、L字型やT字型、コの字型、できればH型のレイアウトをお勧めします。施工や移設、レイアウト変更等は専門の業者にご相談ください。

- 直線連結の場合**
W3600以内またはパネル3枚までの範囲で設置してください。
- 直線で終わる場合**
W2400以内またはパネル2枚までの範囲で設置してください。
- 直線連結の長さが①②の内容を超える場合**
パネル2〜3枚に1箇所の割合で袖パネルや安定脚を設置してください。
- L字やT字、コの字型で設置する場合**
短辺は長辺の直線の1/3以上が必要です。1/3以内またはW1200以内になる場合は、長辺側に袖パネルや安定脚を設置してください。
1/3以下、W1200以下の場合
3倍以上・W2400以上になる場合