

フレックスパネル Belfix LPEシリーズ

06

ローパーティション・スクリーン

Belfixパネルのコンセプト
『シンプルで簡単施工』に
さらに『コストパフォーマンス』を
追求したローパーティションです。

●スリム&軽量パネル

30mm厚のスリムデザインとペーパーハニカム
コアの芯材を組み合わせさせた軽量パネルです。
レイアウト変更もスピーディーに行えます。
(W900×H1560:6.6kg)



●エンドボール不要のフレームデザイン

エンドボール一体型のフレームデザインにより
エンドボールが不要になり、コストパ
フォーマンスの高いローパーティションと
なっています。

●施工性と汎用性に優れた安定脚

安定脚はレイアウト後でも、側面のスリット
(溝)を使って取り付けできます。またキャ
スター付安定脚を取り付ける事で可動式衝
立としてもご利用可能。

●ボールなしで段差連結可能


段差のあるレイアウトにも追加
部材無しで取り付けできます。

■共通仕様

パネル/30mm厚、
芯材: 植林木合板+ペーパーハニカムコア
張地/布(ポリエステル100%)
フレーム・ボール/アルミ押出成型
連結スティック/スチール、PA樹脂
連結フック/PA樹脂
安定脚/PA樹脂
アジャスター/スチール、TPE樹脂

●すべり止め用樹脂座付アジャスター

ゴム質樹脂(エラストマー)一体型のアジャスター
を採用。Pタイルなど滑りやすい床でも安心です。



■ストレートパネル ※カラーバリエーションは233ページ上部をご参照ください。

	H	W	質量kg	商品コード	品番	価格
●クロスパネル W H	1160	700	4.1	52-3273-□	LPE-1107-□	¥36,600
		900	5.5	52-3274-□	LPE-1109-□	¥39,600
		1000	6.2	52-3275-□	LPE-1110-□	¥41,200
		1200	6.8	52-3276-□	LPE-1112-□	¥45,400
	1560	700	5.4	52-3277-□	LPE-1507-□	¥43,000
		900	6.6	52-3278-□	LPE-1509-□	¥45,400
		1000	7.2	52-3279-□	LPE-1510-□	¥50,500
		1200	8.7	52-3280-□	LPE-1512-□	¥53,000
	1860	700	5.9	52-3281-□	LPE-1807-□	¥48,300
		900	6.9	52-3282-□	LPE-1809-□	¥50,600
		1000	7.5	52-3283-□	LPE-1810-□	¥56,300
		1200	8.8	52-3284-□	LPE-1812-□	¥59,300

※パネル1枚につき、連結用スティック・連結フックとアジャスター調整用スパナを各1個標準装備しています。

工具なしで簡単なワンタッチ連結



①片側のパネルのスリットに連結フックを落とし込み、もう片側のパネルを連結フックに引っ掛けます。




②連結スティックのピンを持ちながら両側のパネルを跨ぐようにスリットに差し込みます。



③連結スティックのピンを倒しながら固定樹脂を押し下げます。



④ピンを押し下げ、カバーを取り付ければ連結の完成です。





point 機能性とデザイン性を両立させた
パネルの3つのスリット

- ①専用フックを取付けできる上部スリット。
- ②安定脚などを取付けできる側面スリット。
- ③簡単連結を可能にするエンドカバー不要な端面スリット。

■パネル高さモジュール

■パネル幅モジュール





■ジョイント・ポール

●ポール

H	商品コード	品番	価格
1160	52-1829-0	LPE-W11	¥7,300
1560	52-1830-0	LPE-W15	¥8,600
1860	52-1831-0	LPE-W18	¥9,500

※ポールには連結スティック・連結フックを各1個標準装備しています。

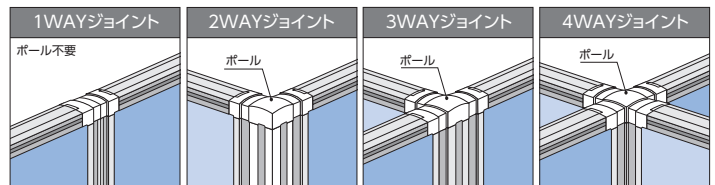

●安定脚使用例

※キャスター付安定脚を使用する場合、
パネル高さは38mmアップします。



●固定式衝立
(W900×2 H1860)
LPE-1809-LF ×2 = ¥101,200
LPE-AW ×2 = ¥15,400
セット合計価格 ¥116,600



●可動式キャスター付衝立
(W1200 H1560+38)
LPE-1512-MS ×1 = ¥53,000
LPE-AWC ×2 = ¥20,000
セット合計価格 ¥73,000

ローパーティションのレイアウトの際の注意事項・設置の目安

転倒防止のため直線のみレイアウトは避けてください。コーナー部が多いほど安定するので、L字型やT字型、コの字型、できればH型のレイアウトをお勧めします。施工や移設、レイアウト変更等は専門の業者にご相談ください。

① 直線連結の場合

W3600以内またはパネル3枚
までの範囲で設置してください。




② 直線で終わる場合

W2400以内または
パネル2枚までの
範囲で設置して
ください。



③ 直線連結の長さが①②の内容を超える場合

パネル2~3枚に1箇所の割合で袖パネルや
安定脚を設置してください。



④ L字やT字、コの字型で設置する場合

短辺は長辺の直線の1/3以上必要です。
1/3以内またはW1200以内の場合は、
長辺側に袖パネルや安定脚を設置してください。

